

Contenu du colis

- Compteur de signaux RF
- Adaptateur secteur 110 CA
- Antenne en caoutchouc
- Connecteur de câble SMA vers N 24"
- Connecteur de câble SMA-Mâle à F-Femelle
- Connecteur F-femelle vers F-mâle
- 4 piles rechargeables AAA




Le compteur de signaux RF de SureCall fournit des informations précises sur les signaux radiofréquences. L'appareil peut recevoir le signal RF de l'air via une antenne extérieure installée ou se connecter directement à l'antenne de terrain. Cet appareil fonctionne avec les bandes LTE, Cellular, PCS et AWS. Le but du compteur de signaux RF est d'aider à l'installation d'un amplificateur de signal, spécifiquement pour cartographier l'environnement de fréquence, pointer les antennes directionnelles et maximiser la couverture de l'amplificateur de signal.

1. Allumer et charger le compteur

L'interrupteur d'alimentation est utilisé pour allumer/éteindre l'appareil. L'interface d'alimentation est une interface mini USB.

Vous pouvez y brancher l'alimentation secteur ou toute source d'alimentation marquée DC5V. Assurez-vous que la source d'alimentation peut fournir plus de 1 ampère de courant. Le voyant de charge est une LED verte. Lorsqu'il est branché et que l'interrupteur d'alimentation est sur OFF, la LED continuera à clignoter pendant la charge. Si les piles AAA sont complètement chargées, la LED clignote une fois. Une fois la charge terminée, la LED restera allumée.

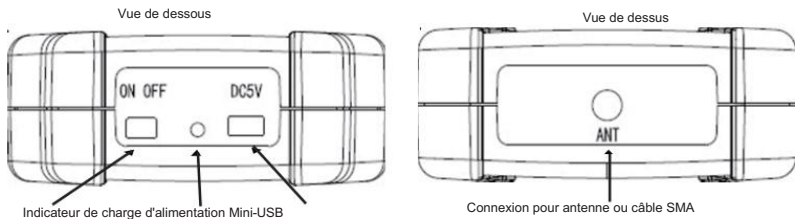

2. Utilisation et installation de l'antenne et des interfaces d'antenne

Antenne : L'antenne incluse est utilisée pour capter un signal sans fil RF extérieur afin de déterminer ses forces et ses faiblesses de chaque bande afin de déterminer un emplacement idéal pour installer des antennes extérieures, par exemple. Pour le fixer, vissez la prise d'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre en haut du compteur.

Interfaces d'antenne : les connecteurs de câble en queue de cochon SMA-Mâle à N-Mâle de 9" et 24" inclus sont utilisés pour évaluer le meilleur signal sans fil RF extérieur pour l'installation ou le réglage d'une antenne extérieure directionnelle.

Étape 1 : Fixez l'extrémité SMA de l'un ou l'autre connecteur de câble fourni à la prise d'antenne SMA située sur le dessus du compteur de signal.

Étape 2 : Fixez l'extrémité N-mâle du connecteur de câble au câble N-femelle fixé à l'extérieur antenne directionnelle.

AVERTISSEMENT : La connexion des connecteurs de câble du compteur à un amplificateur cellulaire peut endommager de manière permanente votre compteur de signal. Si vous souhaitez mesurer le signal du compteur à l'amplificateur, contactez le support technique à support@SureCall.com pour savoir comment procéder.

3. Comprendre les écrans

Quatre lignes d'informations sont disponibles pour les utilisateurs :

1. La ligne supérieure affiche le mode de détection (voir tableau 1 ci-dessous) et la durée de vie de la batterie.
2. La deuxième ligne affiche la bande de détection
3. La troisième ligne affiche le bloc de détection en mode I, détectant fréquence en mode II et détection de la plage de fréquences de la bande en mode III.

4. La quatrième ligne affiche le dBm détecté.

Remarque : la lecture du signal cellulaire se reflète par un nombre négatif. Plus le nombre négatif est bas, plus le signal est fort.

4. Comprendre le clavier

Il existe quatre touches pour les actions de l'utilisateur (voir exemple de clavier)

Le bouton LIGHT SWITCH a deux fonctions :

1. Pour allumer ou éteindre le rétroéclairage, appuyez rapidement une fois.
2. Pour changer le mode de détection, appuyez sur le bouton pendant une période plus longue.

Vous trouverez ci-dessous une liste de ce que représentent les trois modes

Mode-I	Détecte la puissance d'un bloc de fréquence
Mode-II	Détecte la puissance d'un point de fréquence avec une bande de 5 MHz
Mode-III	Détecte la puissance totale de la fréquence d'une bande

Remarque : Le mode III est susceptible d'être le plus utilisé par les consommateurs ou les nouveaux installateurs.

Tableau 1 – Bandes de liaison descendante

Le bouton de sélection de bande sélectionnera entre les bandes de liaison descendante.

Désignation du groupe	Gamme de fréquences (MHz)
LTE-AT&T 737	728 ~ 746
LTE-VERIZON 751	746 ~ 757
CELLULAIRE 800	869 ~ 894
PC 1900	1930 ~ 1995
AWS2100	2110 ~ 2155

Remarque : Pour une liste des options de bande, voir le tableau 2 suivant.

Tableau 2

Le bouton « Fréquence précédente » passera à la fréquence précédente en mode II ou au bloc précédent en mode I.

Le bouton « Fréquence suivante » passera à la fréquence suivante en mode II ou au bloc suivant en mode I.

Les boutons « Fréquence précédente » et « Fréquence suivante » ne fonctionnent pas en Mode III.

Blocs	CELLULAIRE 800 (MHz)	PC 1900 (MHz)	AWS2100(MHz)
UN	869 ~ 880	1930 ~ 1945	2110 ~ 2120
B	880 ~ 890	1950 ~ 1965	2120 ~ 2130
C		1975 ~ 1990	21h30 ~ 21h35
D		1945 ~ 1950	2135 ~ 2140
E		1965 ~ 1970	2140 ~ 2145
F		1970 ~ 1975	2145 ~ 2155
G		1990 ~ 1995	



Spécifications du produit:

Liaison descendante de fréquence	728-746 / 746-757 / 869-894 / 1930-1990 / 2110-2155	Connecteur RF	SMA Femelle
Gammes (MHz)		Câble	RG174
Normes prises en charge	LTE Verizon / LTE AT&T / Cellulaire / PCS / AWS	Temps de travail	Veille : 3,5 heures / Actif : 2,5 heures
Impédance d'entrée	50 ohms	Dimensions	6,3 x 3,3 x 1,3 pouces
Gain maximum affiché	-40 dBm	Poids	205g
Recevez la sensibilité	-110 dBm		
Tolérance	<3dB		
Courant continu	4 piles rechargeables AAA		
Transformateur de courant alternatif	Entrée CA : 110 V, 60 Hz ; Sortie CC : 5 V		
Consommation d'énergie	<1,5 watts		

Information de sécurité

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la Federal Trade Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie de trois ans

SureCall garantit ses produits pendant trois ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication et/ou de matériaux. Les spécifications sont susceptibles de changer.

Les produits retournés par les clients doivent être dans leur état d'origine non modifié, expédiés dans leur emballage d'origine ou protégé avec une preuve d'achat jointe et un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) imprimé clairement à l'extérieur du conteneur d'expédition.

Les acheteurs peuvent obtenir un numéro RMA pour les retours sous garantie en appelant le service des retours SureCall sans frais au 1-888-365-6283. Tout retour reçu par SureCall sans numéro RMA clairement imprimé à l'extérieur du conteneur d'expédition sera renvoyé à l'expéditeur. Afin de recevoir un crédit complet, toutes les pièces initialement incluses dans l'emballage du kit doivent également être retournées.

Cette garantie ne s'applique à aucun produit déterminé par SureCall comme ayant été soumis à une mauvaise utilisation, un abus, une négligence ou une mauvaise manipulation qui altère ou endommage les propriétés physiques ou électroniques du produit.

SureCall garantit à l'acheteur que chacun de ses produits, une fois expédiés, sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication et fonctionnera en totale conformité avec les spécifications applicables. La limite de responsabilité en vertu de cette garantie est, au choix de SureCall, de réparer ou de remplacer tout produit ou partie de celui-ci qui a été acheté jusqu'à TROIS ANS après le 1er mai 2014 ou DEUX ANS pour les produits achetés avant le 1er mai 2014, tel que déterminé par examen, par SureCall, s'avèrent défectueux en termes de matériel et/ou de fabrication. Les retours sous garantie doivent d'abord être autorisés par écrit par SureCall.

Le démontage de tout produit SureCall par toute personne autre qu'un représentant autorisé de SureCall annule cette garantie dans son intégralité. SureCall se réserve le droit d'apporter des modifications à l'un de ses produits sans encourir l'obligation d'apporter les mêmes modifications aux produits précédemment livrés.

Comme condition aux garanties prévues aux présentes, l'acheteur paiera d'avance les frais d'expédition pour tous les produits retournés à SureCall pour réparation, et SureCall paiera les frais de retour à l'exception des produits retournés depuis l'extérieur des États-Unis, auquel cas l'acheteur paiera les frais d'expédition.

L'acheteur paiera les frais d'inspection et de test de toute marchandise retournée sous garantie ou autrement, qui s'avère conforme aux spécifications applicables ou qui n'est pas défectueuse ou non couverte par cette garantie.

Les produits vendus par SureCall ne seront pas considérés comme défectueux ou non conformes à la commande de l'acheteur s'ils répondent de manière satisfaisante aux exigences de performance publiées dans la documentation sur les spécifications du produit ou conformément aux échantillons fournis par SureCall. Cette garantie ne s'applique pas aux produits ou pièces de ceux-ci qui ont fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'une altération, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. SureCall n'offre aucune garantie concernant les accessoires ou les pièces non fournis par lui.

Limites de garantie, dommages et responsabilité

SAUF COMME EXPRESSÉMENT INDIQUÉ DANS LES PRÉSENTES, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE, CONDITION OU REPRÉSENTATION QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU À D'AUTRES GARANTIES, CONDITIONS, GARANTIES OU REPRÉSENTATIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, EN LOI OU EN FAIT, ORALE OU PAR ÉCRIT.

LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE SURECALL EN DOMMAGES OU AUTRE NE DOIT PAS DÉPASSER LE PAIEMENT, LE CAS ÉCHÉANT, REÇU PAR CELLPHONE-MATE, INC. POUR L'UNITÉ DE PRODUIT OU DE SERVICE FOURNIE OU À FOURNIR, SELON LE CAS, QUI FAIT L'OBJET D'UNE RÉCLAMATION OU DIFFÉREND. SURECALL NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE.

Toutes les questions concernant cette garantie doivent être interprétées conformément aux lois de l'État de Californie, et toute controverse qui ne peut être réglée directement doit être réglée par arbitrage en Californie conformément aux règles alors en vigueur de l'American Arbitration Association, et un jugement sur la sentence rendue peut être inscrite devant tout tribunal compétent. Si une ou plusieurs dispositions prévues aux présentes sont jugées invalides ou inapplicables en vertu de la loi applicable, alors cette disposition sera inefficace et exclue dans la mesure de cette invalidité ou inapplicabilité sans affecter de quelque manière que ce soit les autres dispositions des présentes.

Contenu de l'Emballage


- Indicateur de signal RF
- Adaptateur d'alimentation CA 110
- Antenne en caoutchouc
- Raccord de câble SMA - N 61 cm (24 po)
- Raccord de câble SMA-Mâle à F-Femelle
- Raccord F-Femelle à F-Mâle
- 4 Piles rechargeables AAA



L'indicateur de signal RF SC-Meter-01 de SureCall fournit des informations exactes sur les signaux de fréquence radio. Le dispositif peut recevoir le signal RF depuis une antenne extérieure installée ou se connecter directement à l'antenne proche. Il fonctionne avec les bandes LTE, Cellular, PCS et AWS. L'indicateur de signal RF est conçu pour aider à l'installation d'un amplificateur de signal, notamment pour créer une carte des fréquences, orienter les antennes directionnelles, et optimiser la couverture de l'amplificateur de signal.

1. Allumage et Chargement de l'Indicateur

L'interrupteur d'alimentation sert à allumer et éteindre le dispositif. L'interface d'alimentation est une interface mini USB. Vous pouvez y brancher l'alimentation CA ou toute autre source d'alimentation étiquetée DC5V. Assurez-vous que l'alimentation fournit un courant de plus d'un ampli. Le voyant de charge est un voyant vert LED. Lorsqu'il est branché et que l'interrupteur est en position ARRÊT (OFF), le voyant LED continue à clignoter pendant la charge. Si les piles AAA sont complètement chargées, le voyant LED clignote une fois. Lorsque la charge est terminée, le voyant LED reste allumé.

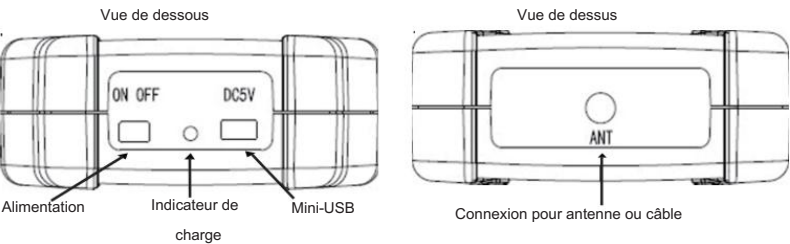

2. Utilisation et Installation de l'Antenne et de ses Interfaces

Antenne : L'antenne fournie permet de détecter un signal cellulaire RF extérieur pour déterminer les points forts et faibles de chaque bande afin, par exemple, d'identifier l'emplacement idéal d'installation des antennes extérieures. Pour le fixer, vissez la prise jack de l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre au-dessus de l'indicateur.

Interfaces des Antennes: Les raccords de câble comprenant de 23 cm (9 po) et 61 cm (24 po) SMA Mâle à N-Mâle servent à mesurer le meilleur signal cellulaire RF extérieur lors de l'installation ou du repositionnement d'une antenne directionnelle extérieure.

Étape 1 : Fixez l'extrémité SMA du raccord de câble comprenant à la prise jack de l'antenne SMA au-dessus de l'indicateur de signal.

Étape 2: Fixez l'extrémité N-mâle du raccord de câble au câble N-femelle attaché à l'antenne directionnelle extérieure.

AVERTISSEMENT : Le fait d'attacher les raccords de câble de l'indicateur à un amplificateur cellulaire peut endommager de manière permanente votre indicateur de signal. Si vous voulez mesurer le signal de l'indicateur vers l'amplificateur, contactez l'équipe de Support technique à support@SureCall.com pour plus de détails.

3. Comprendre les écrans

Quatre lignes d'informations sont disponibles pour les utilisateurs :

1. La première ligne indique le mode de détection (voir le tableau 1 ci-dessous) et la durée de la pile.
2. La deuxième ligne indique la détection de la bande.
3. La troisième ligne indique la détection du mode bloc en Mode-I, la détection de la fréquence en Mode-II et la détection de la plage de fréquence de la bande en Mode-III.
4. La quatrième ligne affiche le signal détecté en dBm.

Remarque : La lecture du signal cellulaire affiche un nombre négatif. Plus il est bas, plus le signal est fort.

4. Comprendre le Clavier

L'utilisateur dispose de quatre touches (voir l'exemple de clavier) La **TOUCHE INTERRUPTEUR DE LUMIÈRE** remplit deux fonctions : 1.

Pour allumer ou éteindre le rétroéclairage, appuyez rapidement une fois.

2. Pour changer de mode de détection, appuyez sur la touche plus longtemps.

La liste ci-dessous indique ce que les trois modes représentent

Mode-I	Détecter la force d'un bloc de fréquence
Mode-II	Détecte la force d'un point de fréquence avec une bande 5 MHz
Mode-III	Détecter la force totale de fréquence d'une bande

Remarque : Le Mode-III est plus susceptible d'être utilisé par les acheteurs ou les personnes effectuant une installation pour la première fois.

Tableau 1 – Bandes en Liaison Descendante

La touche Sélection de la Bande (Band Select) effectue une sélection entre bandes en liaison descendante.

Désignation de bande	Plage de fréquence (MHz)
LTE-AT&T 737	728 ~ 746
LTE-VERIZON 751	746 ~ 757
CELLULAIRE 800	869 ~ 894
PC 1900	1930 ~ 1995
AWS2100	2110 ~ 2155

Remarque : Voir le tableau 2 suivant pour la liste des options des bandes.

Tableau 2

La touche Fréquence préc (Prev Frequency) bascule sur la fréquence précédente en Mode-II ou sur le mode bloc précédent en Mode-I.

La touche Fréquence suiv (Next Frequency) bascule sur la fréquence suivante en Mode-II ou sur le mode bloc suivant en Mode-I.

Les touches Fréquence préc (Prev Frequency) et Fréquence suiv (Next Frequency) ne fonctionnent pas en Mode-III.

Modes Bloc CELLULAIRE 800 (MHz)	PCS 1900 (MHz)	AWS2100(MHz)
UN	869 ~ 880	2110 ~ 2120
B	880 ~ 890	2120 ~ 2130
C	1975 ~ 1990	21h30 ~ 21h35
D	1945 ~ 1950	2135 ~ 2140
E	1965 ~ 1970	2140 ~ 2145
F	1970 ~ 1975	2145 ~ 2155
G	1990 ~ 1995	

Spécifications du produit:

Plages de fréquence en liaison descendante (MHz)	728-746 / 746-757 / 869-894 / 1930-1990 / 2110-2155	Consommation d'énergie	<1.5 Watts
Normes prises en charge	LTE Verizon / LTE AT&T / Cellulaire / PCS / AWS	Connecteur RF	SMA Femelle
Impédance d'entrée	50 ohms	Câble	RG174
Gagnez au maximum. Affiché	-40 dBm	Durée de fonctionnement Veille : 3.5 heures / Actif : 2.5 heures	
Sensibilité de réception	-110 dBm	Dimensions	16 x 8,4 x 3,3 cm (6,3 x 3,3 x 1,3 po) 205g
Tolérance	<3dB	Poids	
Alimentation CC	4 piles rechargeables AAA		
Transformateur de puissance CA	Entrée CA : 110 V, 60 Hz ; Entrée CC : 5V		

Consignes de Sécurité

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, selon la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et émet de l'énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Garantie de trois ans SureCall

garantit ses produits pendant trois ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La garantie de trois ans ne s'applique qu'aux produits satisfaisant les dernières directives de Certification FCC déclarées le 20/02/2013 et en vigueur le 30 avril 2014. Une garantie de deux ans s'applique à tous les produits fabriqués avant le 1er mai 2014.

Les produits retournés par les clients doivent être dans leur état d'origine, non modifiés et expédiés dans leur emballage d'origine avec une preuve d'achat jointe et un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) imprimé clairement à l'extérieur, de l'emballage d'expédition.

Les acheteurs peuvent obtenir un numéro de RMA pour les retours de garantie en appelant le service Retour de SureCall gratuitement au 1-888-365-6283. Tout retour reçu par SureCall sans numéro de RMA clairement imprimé à l'extérieur de l'emballage d'expédition sera renvoyé à l'expéditeur. Afin de recevoir un crédit complet pour les amplificateurs de signal, tous les accessoires initialement inclus dans la boîte de l'amplificateur doivent être retournés avec l'amplificateur. (L'acheteur n'a pas besoin d'inclure les accessoires vendus en plus de l'amplificateur de signal, comme les antennes ou les câbles.)

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui, selon l'évaluation de SureCall, ont fait l'objet d'une utilisation inappropriée, d'une utilisation abusive, de négligence ou de mauvaise manipulation causant des modifications ou des dommages aux propriétés physiques, ou électroniques des produits.

SureCall garantit à l'acheteur que tous ses produits, au moment de l'expédition, sont exemptés de tout défaut de matériaux et de fabrication et fonctionnent conformément aux spécifications applicables. La limite de responsabilité en vertu de cette garantie consiste, selon SureCall, à réparer ou remplacer tout produit ou partie de celui-ci qui a été acheté jusqu'à TROIS ANS après le 1er mai 2014 ou DEUX ANS pour les produits achetés avant le 1er mai 2014, déterminé après un examen par SureCall, prouvant que le produit avait des défauts de matériaux ou de fabrication. Les réclamations de garantie doivent d'abord être autorisées par écrit par SureCall. Le démontage de tout produit SureCall par toute personne autre qu'un représentant autorisé de SureCall annule la présente garantie dans son intégralité. SureCall se réserve le droit de modifier ses produits sans devoir obligatoirement apporter les mêmes modifications sur des produits livrés auparavant.

Comme condition aux garanties prévues dans les présentes, l'acheteur paiera d'avance les frais de livraison pour tous les produits retournés à SureCall pour réparation et SureCall paiera les frais d'expédition de retour, à l'exception des produits retournés en dehors des États-Unis. Dans ce cas, l'acheteur paiera les frais d'expédition.

L'acheteur paiera le coût des tests et vérifications pour toute marchandise retournée sous garantie ou non, qui répond aux spécifications applicables ou qui n'est pas défectueuse ou qui n'est pas couverte par cette garantie.

Les produits vendus par SureCall ne sont pas conformes à la commande de l'acheteur s'ils répondent de manière satisfaisante aux exigences de performance qui ont été publiées dans la littérature de spécification du produit, ou conformément aux échantillons fournis par SureCall. Cette garantie ne s'applique pas aux produits ou parties de produit qui ont fait l'objet d'accident, de négligence, d'altération, d'abus ou de mauvaise utilisation. SureCall n'offre aucune garantie, quelle qu'elle soit à l'égard des accessoires ou des pièces non fournies par elle.

Limitations de garantie, dommages et responsabilité

SAUF COMME EXPRESSÉMENT DÉFINIS PAR LA PRÉSENTE, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE, CONDITION, GARANTIE, OU REPRÉSENTATION QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU AUTRES GARANTIES, CONDITIONS, GARANTIES OU REPRÉSENTATIONS, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN DROIT OU EN FAIT, ORALEMENT OU PAR ÉCRIT.

LA RESPONSABILITÉ DE SURECALL EN DOMMAGES-INTÉRÊTS OU AUTREMENT NE DÉPASSERA PAS LE PAIEMENT, S'IL Y EN A, REÇU PAR CELLPHONE MATE, INC. POUR L'UNITÉ DE PRODUIT OU SERVICE FOURNI OU À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, QUI EST L'OBJET DE RÉCLAMATION OU LITIGE. EN AUCUN CAS SURECALL NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX, PEU IMPORTE LEURS CAUSES.

Toutes les questions au sujet de cette garantie doivent être interprétées conformément aux lois de l'état de Californie et toute controverse qui ne peut être réglée directement doit être réglée par arbitrage en Californie selon les règles alors en vigueur de l'American Arbitration Association et le Le jugement sur la sentence rendue peut être inscrit dans toute juridiction compétente de celles-ci. Si une ou plusieurs des dispositions stipulées dans les présentes sont tenues être invalides ou inapplicables en vertu du droit applicable, alors telle disposition sera inefficace et exclusive dans la mesure de cette invalidité ou inexigibilité sans affecter en rien les autres dispositions présentes.

SureCall a fait un effort de bonne foi pour assurer l'exactitude de l'information contenue dans ce document et décline la garantie tacite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier et n'offre aucune garantie expresse, sauf pour ce qui peut figurer dans des conventions écrites avec et pour ses clients. SureCall ne peut être tenu responsable envers quiconque pour aucun dommage indirect, spécial ou conséquent en raison d'erreurs ou d'omissions. Les informations et spécifications figurant dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.