




# Téléphone professionnel principal

## SIP-T54W

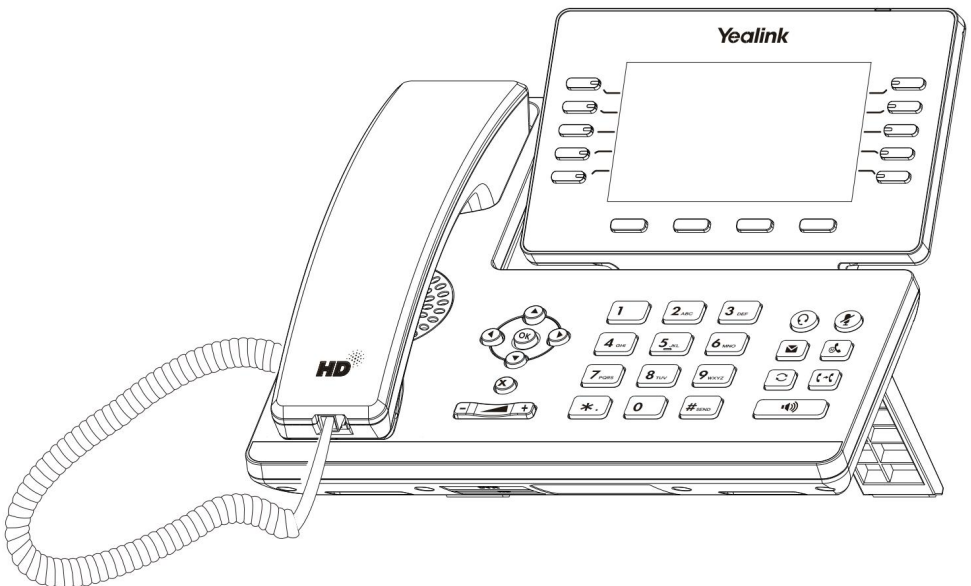


## Guide de démarrage rapide (V84.85)

S'applique à la version 96.84.0.10 ou ultérieure du micrologiciel.

## Contenu du colis


Les éléments suivants sont inclus dans votre forfait. Si vous constatez quelque chose qui manque, contactez votre administrateur système.

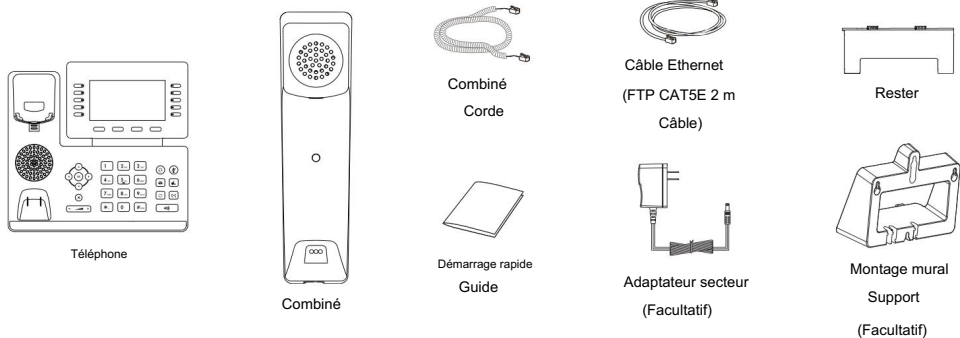

**Remarque :** Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut entraîner de mauvaises performances.


## Assembler votre téléphone

1. Fixez le support et ajustez l'angle de l'écran

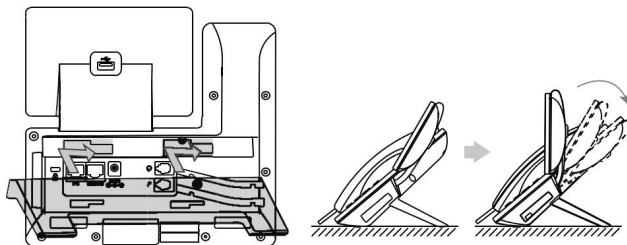


**Remarque :** Vous pouvez également fixer le téléphone à un mur.

2. Connectez le combiné et le casque en option

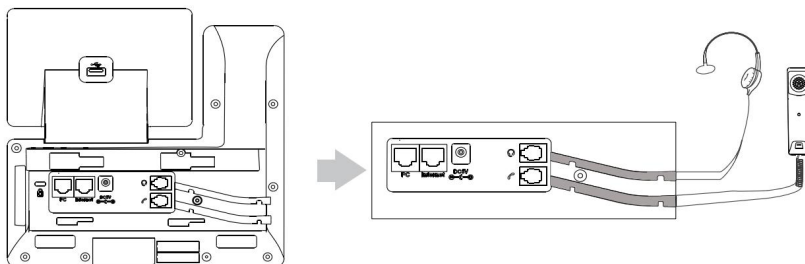


### 3. Facultatif : connectez les périphériques USB

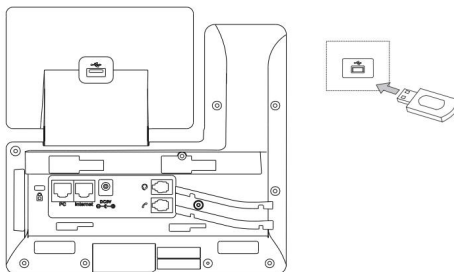

**Remarque :** Le port USB peut également être utilisé pour connecter d'autres périphériques USB, tels que l'EXP50, un casque USB, etc.

### 4. Connectez le réseau et l'alimentation

Vous disposez de deux options pour les connexions réseau et électriques. Votre administrateur système vous indiquera lequel utiliser.

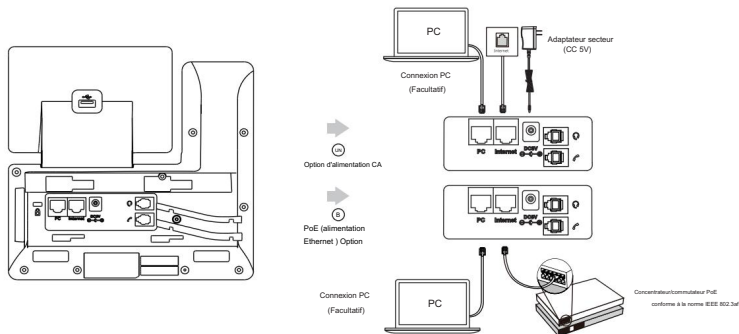

**Remarque :** le téléphone IP doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur secteur d'origine Yealink (5 V/2 A). L'utilisation d'un adaptateur secteur tiers peut endommager le téléphone. Si vous connectez un PC à votre téléphone, nous vous recommandons d'utiliser le câble Ethernet fourni par Yealink. Si une alimentation en ligne (PoE) est fournie, vous n'avez pas besoin de connecter l'adaptateur secteur. Assurez-vous que le hub/switch est compatible PoE.

## Démarrage du téléphone

Une fois le téléphone connecté au réseau et alimenté, il démarre automatiquement le processus d'initialisation. Après le démarrage, le téléphone est prêt à l'emploi. Vous pouvez configurer le téléphone par téléphone interface utilisateur ou interface utilisateur Web.



## Configuration de votre téléphone

Configuration via l'interface utilisateur Web

Accès à l'interface utilisateur Web :

1. Appuyez sur OK pour obtenir l'adresse IP du téléphone.
2. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse (exemple Fox, "http://192.168.0.10" ou "192.168.0.10") .
3. Sur la page Connexion, saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin) et cliquez sur Connexion.

Configuration des paramètres réseau : cliquez sur Réseau->Basique-> Configuration IPv4

DHCP : par défaut, le téléphone tente de contacter un serveur DHCP de votre réseau pour obtenir ses paramètres réseau valides, par exemple l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle et l'adresse DNS.

IP statique : si votre téléphone ne peut pas contacter un serveur DHCP pour une raison quelconque, vous devez le configurer manuellement.


**Remarque :** Le téléphone prend également en charge IPv6, mais IPv6 est désactivé par défaut. Des paramètres réseau incorrects peuvent entraîner l'inaccessibilité de votre téléphone et peut avoir un impact sur les performances du réseau. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Configuration des paramètres du compte : cliquez sur Compte->S'inscrire->Compte X (X=1, 2, 3...15, 16)

Paramètres du compte :

Statut d'inscription :	Il montre l'état d'enregistrement du compte courant.
Ligne active :	Il active ou désactive le compte.
Étiquette:	Il est affiché sur l'écran LCD pour identifier le compte.
Afficher un nom:	Il est affiché comme identifiant de l'appelant lors d'un appel.
Nom d'utilisateur:	Il est fourni par ITSP (obligatoire).
Nom du registre :	Il est fourni par ITSP (obligatoire).
Mot de passe:	Il est fourni par ITSP (obligatoire).
Hôte du serveur :	Il est fourni par ITSP (obligatoire).

Enregistrez les icônes d'état sur l'écran LCD :



**Remarque :** Vérifiez auprès de votre administrateur système si une erreur apparaît pendant le processus d'enregistrement ou si une configuration spécifique est requise pour votre enregistrement.

Configuration via l'interface utilisateur du téléphone

Configuration des paramètres réseau :

Accédez à Menu->Avancé (mot de passe par défaut : admin)->Réseau-> Port WAN->IPv4.

Configuration des paramètres du compte :

Accédez à Menu->Avancé (mot de passe par défaut : admin)->Comptes.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur les paramètres du compte, reportez-vous à Configuration via l'interface utilisateur Web ci-dessus.

## Utilisation des fonctions d'appel de base

### Passer un appel

#### Utilisation du combiné :

1. Décrochez le combiné.
2. Entrez le numéro, puis appuyez sur Envoyer.

#### Utilisation du haut-parleur :

1. Avec le combiné raccroché, appuyez sur 2.



Entrez le numéro, puis appuyez sur Envoyer.

#### Utilisation du casque :

1. Le casque étant connecté, appuyez sur 2. Entrez  pour activer le mode casque.

le numéro, puis appuyez sur Envoyer.

**Remarque :** Pendant un appel, vous pouvez alterner entre les modes casque, haut-parleur mains libres et combiné en appuyant sur la **touche CASQUE**, sur la **touche Haut-parleur** ou en décrochant le combiné. Le mode casque nécessite un casque connecté.

### Répondre à un appel

#### Utilisation du combiné :

Décrochez le combiné.

#### Utilisation du haut-parleur :

Presse .

#### Utilisation du casque :

Presse .

**Remarque :** Vous pouvez rejeter un appel entrant en appuyant sur Rejeter.

### Mettre fin à un appel

#### Utilisation du combiné :

Raccrochez le combiné ou appuyez sur Fin d'appel.

#### Utilisation du haut-parleur :


Presse  ou Terminer l'appel.

#### Utilisation du casque :


Appuyez sur Terminer l'appel.


### Recomposer un appel

• Presse  pour accéder à la liste des appels passés, appuyez sur  ou  pour sélectionner l'entrée souhaitée, puis appuyez sur  ou Envoyer.

• Presse  deux fois lorsque le téléphone est inactif pour composer le dernier numéro composé.


### Couper et réactiver un appel

• Presse  pour couper le microphone pendant un appel.




• Presse  à nouveau pour réactiver l'appel.

### Mettre en attente et reprendre un appel

Pour mettre un appel en attente :

Appuyez sur  Maintenez pendant un appel actif.

Pour reprendre l'appel, effectuez l'une des opérations suivantes :



- S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur ou  .
- S'il y a plusieurs appels en attente, appuyez sur pour sélectionner l'appel souhaité, puis appuyez sur  ou  Redial.





Transférer un appel

Vous pouvez transférer un appel des manières suivantes :



Effectuer un transfert aveugle

1. Appuyez sur  ou Transfert pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer.
3. Appuyez sur  B Transfert.

Effectuer un transfert semi-assisté ou un transfert pendant un

1. Appuyez sur  appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro auquel vous souhaitez transférer, puis appuyez sur Envoyer .
3. Appuyez sur  sur Transférer lorsque vous entendez la tonalité de rappel.

Effectuer un transfert assisté

1. Appuyez sur  ou Transfert pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro auquel vous souhaitez transférer, puis appuyez sur Envoyer .
3. Appuyez sur  ou Transférer lorsque le deuxième correspondant répond.

Renvoyer un appel

Pour activer le renvoi d'appel :



## 1. Accédez à Menu->Fonctions-> Renvoi d'appel.

2. Sélectionnez le type de transfert souhaité :

Toujours transférer ---- Les appels entrants sont transférés sans condition.

Renvoi si occupé ---- Les appels entrants sont transférés lorsque le téléphone est occupé.

Renvoi sans réponse ---- Les appels entrants sont transférés s'ils ne répondent pas après un certain temps. pour sélectionner la sonnerie

3. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer. Pour le renvoi sans réponse, appuyez sur le bouton Temps  ou  souhaitée d'attente avant de transférer à partir du champ Après la sonnerie .

4. Appuyez sur Enregistrer pour accepter la modification.

Lancer une conférence téléphonique

1. Appuyez sur Conférence pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro du deuxième correspondant, puis appuyez sur Envoyer.
3. Appuyez à nouveau sur Conférence lorsque le deuxième correspondant répond. Trois partis sont désormais rejoints à la conférence.

**Remarque :** Vous pouvez diviser la conférence téléphonique en deux appels individuels en appuyant sur Diviser.

Configuration et utilisation de la numérotation rapide

Pour configurer une touche de numérotation

rapide : 1. Accédez à Menu->Fonctions->Dsskey.

2. Sélectionnez la clé DSS souhaitée, puis appuyez sur Entrée.

3. Sélectionnez SpeedDial dans le champ Type , sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ ID de compte , saisissez une étiquette dans le champ Étiquette , puis saisissez le numéro dans le champ Valeur .

4. Appuyez sur Enregistrer pour accepter la modification.


Pour utiliser la touche de numérotation rapide :

Appuyez sur la touche de numérotation rapide pour composer le numéro prédéfini.

## Écoute des messages vocaux



L'indicateur de message en attente sur l'écran de veille indique qu'un ou plusieurs messages vocaux sont en attente dans le centre de messagerie. Le voyant d'alimentation clignote lentement en rouge.

Pour écouter les messages vocaux :

1. Appuyez sur  Connecter.
2. Suivez les invites vocales pour écouter vos messages vocaux.

## Personnaliser votre téléphone

### Gestion de l'historique des appels



1. Appuyez sur Historique.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner une entrée dans la liste.
3. Procédez comme suit :
  - Appuyez sur Envoyer pour appeler l'entrée.
  - Appuyez sur Supprimer pour supprimer l'entrée de la liste.
  - Appuyez sur Option, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    - Sélectionnez Détails pour afficher des informations détaillées sur l'entrée.
    - Sélectionnez Ajouter aux contacts pour ajouter l'entrée au répertoire local.
    - Sélectionnez Ajouter à la liste noire pour ajouter l'entrée à la liste noire.
    - Sélectionnez Supprimer tout pour supprimer toutes les entrées de la liste.

### Gestion du répertoire de contacts



Ajouter un contact :

1. Appuyez sur Répertoire, puis sélectionnez Tous les contacts.
2. Appuyez sur Ajouter pour ajouter un contact.
3. Saisissez un nom de contact unique dans le champ Nom et des numéros de contact dans les champs correspondants.
4. Appuyez sur Enregistrer pour accepter la modification.

Modification d'un contact :

1. Appuyez sur Répertoire, puis sélectionnez Tous les contacts.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le contact souhaité, appuyez sur Option, puis sélectionnez Détails dans la liste d'invites.
3. Modifiez les informations de contact.
4. Appuyez sur Enregistrer pour accepter la modification.





Supprimer un contact :

1. Appuyez sur Répertoire, puis sélectionnez Tous les contacts.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le contact souhaité, appuyez sur Option, puis sélectionnez Supprimer dans la liste d'invites.
3. Appuyez sur OK lorsque l'écran LCD vous invite « Supprimer l'élément sélectionné ? ».

### Réglage du volume

Presse  pour régler le volume.

### Définition des sonneries

1. Accédez à Menu->Basique->Son->Sonneries .
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner Commun ou le compte souhaité, puis appuyez sur Entrée.
3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la sonnerie souhaitée.
4. Appuyez sur Enregistrer pour accepter la modification.

- \*Lorsque de la fumée est émise par l'appareil, ou un bruit ou une odeur anormale, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- \*Contactez le centre de maintenance spécifié pour la réparation.
- \*N'insérez aucun objet dans les emplacements de l'équipement qui ne fait pas partie du produit ou du produit auxiliaire.

## Avis réglementaires

Températures ambiantes de fonctionnement •Température de fonctionnement : +32 à 104 °F (0 à 40 °C) •Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation •Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

### Garantie

Notre garantie produit est limitée uniquement à l'unité elle-même, lorsqu'elle est utilisée normalement conformément aux instructions d'utilisation et à l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ce produit, ni de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes liés à l'appareil Yealink résultant de l'utilisation de ce produit ; nous ne sommes pas responsables des dommages financiers, des pertes de bénéfices, des réclamations de tiers, etc., résultant de l'utilisation de ce produit.

Explication des symboles Symbola

DC

== est le symbole de tension CC.

Symbole d'overlissement DEEE



■ Pour éviter les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison du

présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, les utilisateurs finaux d'équipements électriques et électroniques doivent comprendre la signification du symbole de poubelle bariée. Ne jetez pas les DEEE avec les déchets municipaux non triés et devez collecter ces DEEE séparément.

### Directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS)

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive EU RoHS. Les déclarations de conformité peuvent être obtenues en contactant support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Conservez ces instructions. Lisez ces instructions de sécurité avant utilisation

#### ⚠ Exigences générales

\*Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.

\*Pendant le processus de stockage, de transport et d'utilisation, veuillez toujours garder l'appareil sec et propre, éviter les collisions et les accidents.

\*Veuillez essayer de ne pas démonter l'appareil vous-même. En cas de divergence, veuillez contacter le centre de maintenance désigné pour réparation.

\*Veuillez vous référer aux lois et statuts pertinents lors de l'utilisation de l'appareil. Les droits légaux d'autrui doivent également être respectés.

⚠ Exigences environnementales \*Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cet équipement n'est pas destiné à être utilisé sur un support souple.

\*Les informations de marquage sont situées à l'extérieur du boîs.

\*Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.

\*Gardez l'appareil au sec et exempt de poussière.

\*Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un objet inflammable ou vulnérable au feu, tel que des matériaux en caoutchouc.

\*Gardez l'appareil à l'écart de toute source de chaleur ou d'un feu nu, tel qu'une bougie ou un appareil électrique.

chauffage.

⚠ Exigences de fonctionnement \*Ne laissez pas un enfant utiliser l'appareil sans conseils.

\*Ne laissez pas un enfant jouer avec l'appareil ou tout accessoire en cas d'ingestion accidentelle.

\*Veuillez utiliser uniquement les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.

\*L'alimentation électrique de l'appareil doit répondre aux exigences de tension d'entrée de l'appareil.

Veuillez utiliser uniquement la prise de courant de protection contre les surtensions fournies.

\*Avant de brancher ou de débrancher un câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.

\*Ne renversez pas de liquide d'aucune sorte sur le produit et n'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine.

\*En cas d'orage, arrêtez d'utiliser l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique.

Débranchez la fiche d'alimentation et la paire torsadée de la ligne d'abonnement numérique asynchrone (ADSL) (le câble radiodiffusion) pour éviter la foudre.

\*Si l'appareil reste inutilisé pendant une période assez longue, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez la fiche d'alimentation.

\*Avant de connecter le câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre avant d'avoir déconnecté tous les autres câbles.

#### ⚠ Exigences de nettoyage

\*Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique.

\*Utilisez un morceau de chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.

\*Gardez la fiche d'alimentation propre et sèche.

Dépannage L'appareil ne

peut pas alimenter l'appareil Yealink.

Il y a une mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
2. Connectez-le à une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de température de fonctionnement.

1. Utilisez dans la plage de température de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et l'appareil Yealink est mal connecté.

1. Connectez le câble correctement.

Vous ne parvenez pas à connecter le câble correctement.

1. Vous avez peut-être connecté un mauvais appareil Yealink.

2. Utilisez la bonne alimentation.

De la poussière, etc., peut se trouver dans le port.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé pour toute autre question.

### Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCCR. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions

suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le propriétaire de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration IC Cet

appareil est conforme aux RSS sans licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions

suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CANICES-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR/IndustrieCanada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil doit être protégé contre le brouillage ; (2)

l'utilisateur de

l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique susceptible même

brouillage susceptible d'en compromettre le fonctionnement.(M.B.M. 3(B))

2. Cet appareil est conforme à CS03Part V.

« Cet appareil répond aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada / Ce produit répond à l'innovation, des sciences et de Développement économique Canada spécifications techniques applicables. »

Déclaration d'exposition aux radiations Cet appareil

est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC et IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil contient le module sans fil limité LY1023 qui intègre 2,4 GHz et

WiFi 5 GHz et Bluetooth 2,4 GHz. Le module sans fil limité LY1023 possède son propre

FCCIDTC-VL1023 et ICID10741A-VL1023.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé/ou fonctionnant en temps même qu'aucune autre antenne émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

### Coordonnées

TECHNOLOGIE DE RESEAU YEALINK CO., LTD. 309, 3rdFloor,

No.16, YunDingNorthRoad, HaiDiDistrict, XiamenCity, Fujian, PRC YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY BV

Fabriqué en Chine

Strawinskylaan1217, Altium Building, 8ème étage, 1077ZX Amsterdam, The Neth-  
Elands

YEALINK (ÉTATS-UNIS) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999PeachtreeStreet Suite2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis

Fabriqué en Chine

Web : www.yealink.com Copyright©2019RESEAU YEALINK (XIAMEN)

TECHNOLOGY CO.,LTD.Tous droits réservés

## Soutien technique

Visitez Yealink Wiki (<http://support.yealink.com/>) pour connaître le dernier firmware, les guides, la FAQ.

Documents produits, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous recommandons sincèrement d'utiliser le système de billetterie Yealink (<https://ticket.yealink.com/>) pour soumettre tous vos problèmes techniques.

