


Yealink

Téléphone professionnel intelligent

SIP-T58A avec CAM50 et SIP-T58A

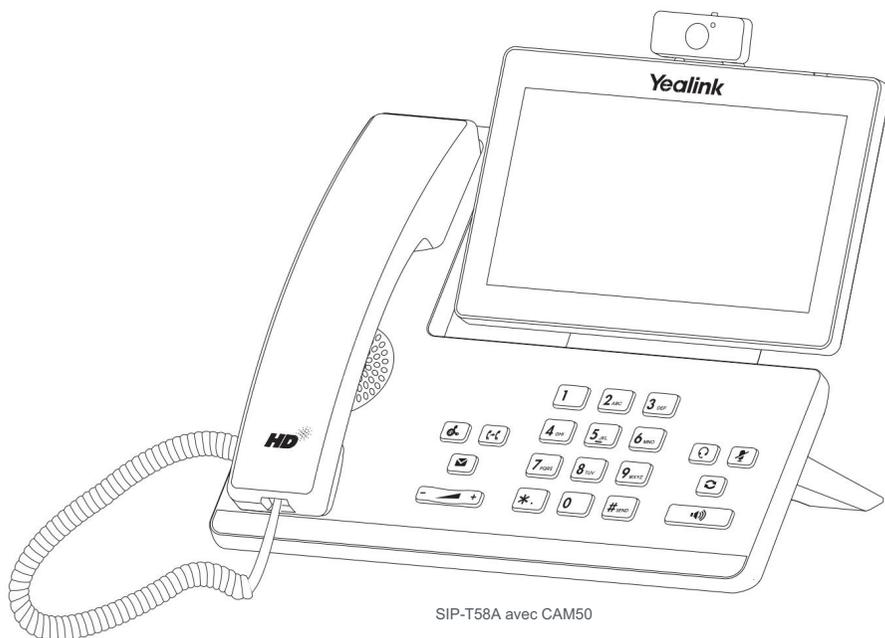


SIP-T58A avec CAM50


Guide de démarrage rapide (V83.17)

Contenu du colis

Les éléments suivants sont inclus dans votre forfait. Si vous constatez quelque chose qui manque, contactez votre administrateur système.

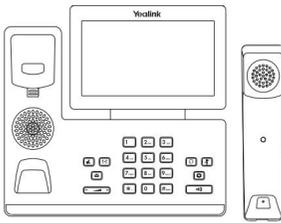

Téléphone IP



Cordon du combiné



Câble Ethernet
(Câble FTP CAT5E de 2 m)



Rester




CAM50



Guide de démarrage rapide



Adaptateur secteur
(Facultatif)






Support de fixation murale
(Facultatif)

Remarque : La caméra USB Yealink CAM50 est un accessoire en option pour le téléphone IP SIP-T58A.


Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis ou agréés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut entraîner une réduction des performances.

Assemblage du téléphone

1. Insérez la caméra, comme indiqué ci-dessous :

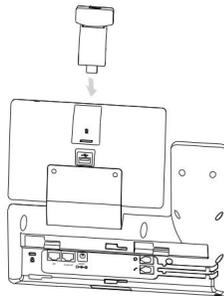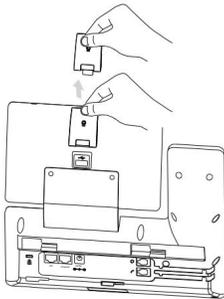




Ajuster le commutateur d'obturation




Ajuster l'angle de la caméra

L'appareil photo ne peut être connecté qu'au port USB situé sur le dessus du téléphone. Et le téléphone IP uniquement
Remarque : prend en charge la caméra USB d'origine Yealink CAM50.

2. Fixez le support et ajustez l'angle de l'écran tactile, comme indiqué ci-dessous :

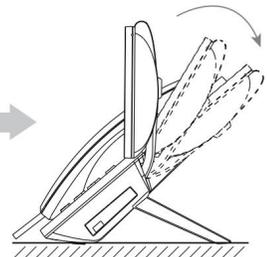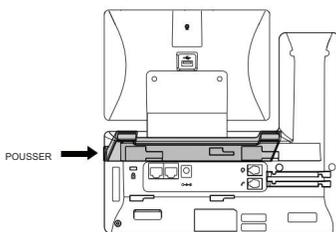


3. Fixez le support de montage mural en option, comme indiqué ci-dessous :

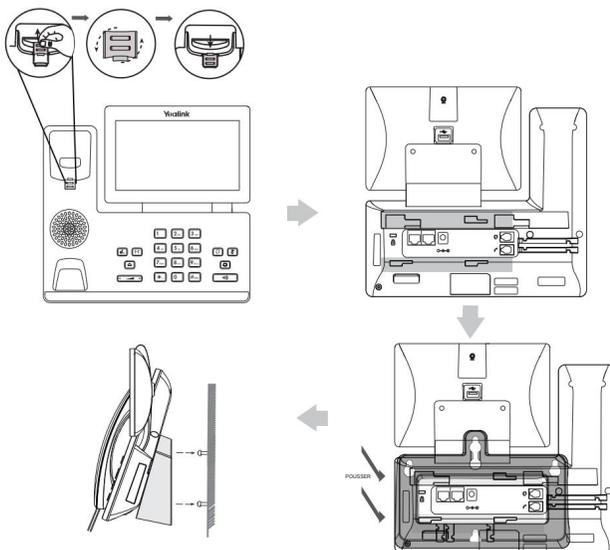


Remarque : La languette réversible comporte un rebord qui permet au combiné de rester rattaché lorsque le téléphone IP est monté verticalement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation rapide du support mural Yealink pour les téléphones IP Yealink.

4. Connectez le combiné et le casque en option, comme indiqué ci-dessous :

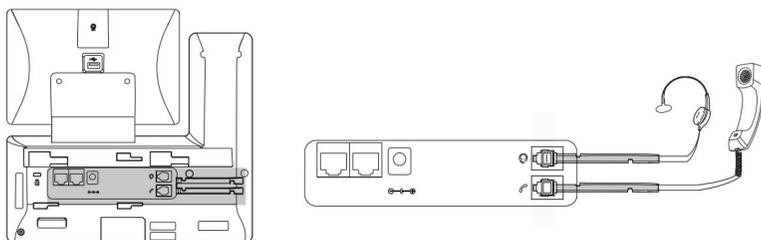


Remarque : le casque doit être acheté séparément.

5. Connectez la clé USB en option, comme indiqué ci-dessous :

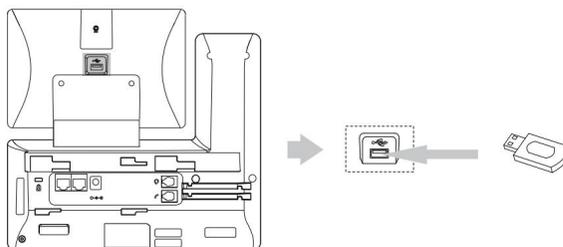

Le port USB (à l'arrière du téléphone) peut également être utilisé pour connecter le module d'extension d'écran couleur EXP50, Remarque : casque USB ou dongle USB DECT DD10K. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'EXP50, reportez-vous au guide de l'utilisateur Yealink EXP50. Pour plus d'informations sur l'utilisation du casque USB, reportez-vous à la documentation du fabricant. Pour plus d'informations sur l'utilisation du DD10K, reportez-vous au guide de l'utilisateur des téléphones intelligents Yealink.

6. Connectez l'alimentation secteur ou PoE, comme indiqué ci-dessous :

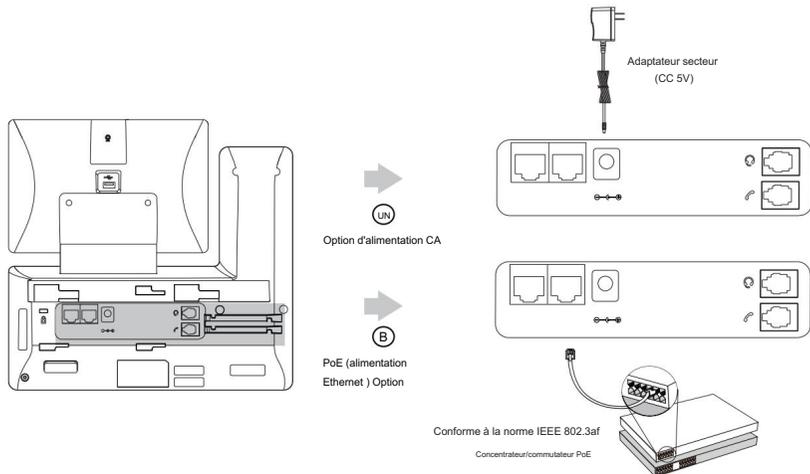


Remarque : le téléphone IP doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur secteur d'origine Yealink (5 V/2 A). Le recours au tiers l'adaptateur secteur peut endommager le téléphone.

7. Connectez-vous au réseau, comme indiqué ci-dessous :

Vous disposez de deux options pour la connexion réseau. Vous pouvez en sélectionner un en fonction de l'environnement de bureau actuel.

a) Connectez-vous au réseau filaire :

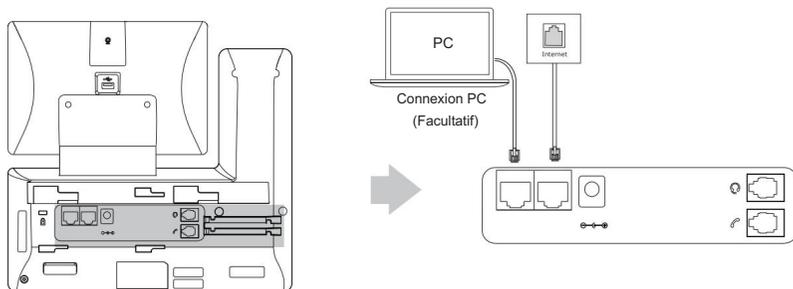


Remarque : Si vous connectez un PC à votre téléphone, nous vous recommandons d'utiliser le câble Ethernet fourni par Oui, lien.

b) Connectez-vous au réseau sans fil :

- 1) Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle.
- 2) Appuyez sur Paramètres->Basique->Wi-Fi.
- 3) Appuyez sur la case radio On dans le champ Wi-Fi .
Le téléphone recherchera automatiquement les réseaux sans fil disponibles dans votre région.
- 4) Sélectionnez un réseau sans fil disponible dans la liste des réseaux.
- 5) Si le réseau est sécurisé, saisissez son mot de passe dans le champ Mot de passe .
- 6) Appuyez sur Connecter pour vous connecter au réseau sans fil.

Instructions sur les composants matériels

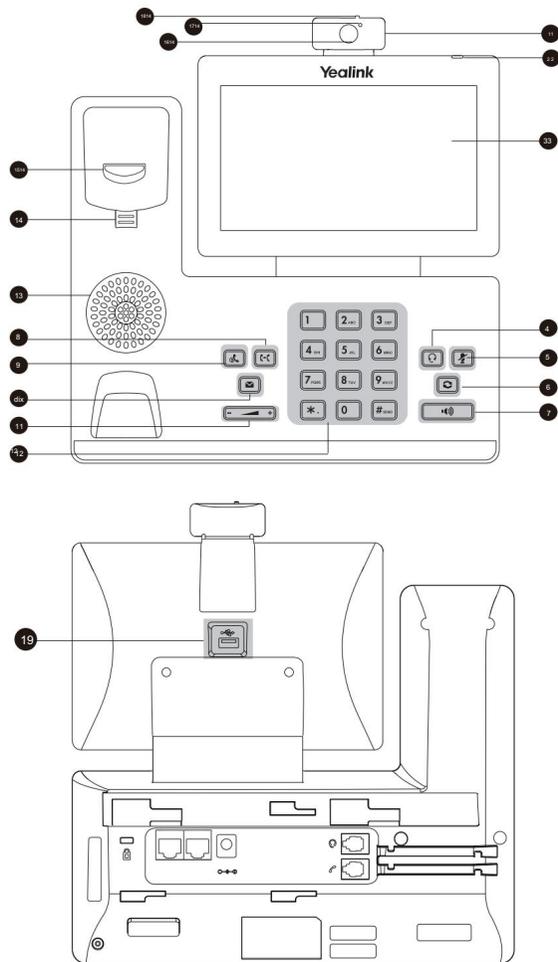

Article	Article	Article
1 Caméra	8 Clé de TRANSFERT	15 Crochet interrupteur
2 Indicateur d'alimentation LED	9 Maintenir la clé	16 Objectif de la caméra
3 Écran tactile	10 Touche MESSAGE	17 LED d'indicateur de caméra
4 Clé CASQUE	11 Touche de volume	18 Interrupteur d'obturation
5 Touche MUET	12 Clavier	19 ports USB2.0
6 Touche de recomposition	13 Conférencier	
7 Touche du haut-parleur	14 Onglet réversible	

Démarrer

Une fois le téléphone IP connecté au réseau et alimenté, il démarre automatiquement le processus d'initialisation. Après le démarrage, le téléphone est prêt à l'emploi. Vous pouvez configurer le téléphone via l'interface utilisateur Web ou l'interface utilisateur du téléphone.

Accueillir

Initialisation... Veuillez patienter

Configuration de votre téléphone

Configuration via l'interface utilisateur Web

Accès à l'interface utilisateur Web :

1. Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle.
2. Appuyez sur Paramètres->Statut pour obtenir l'adresse IP du téléphone.
3. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, entrez l'adresse IP dans la barre d'adresse (par exemple, « <http://192.168.0.10> » ou « 192.168.0.10 »), puis appuyez sur Entrée.
4. Entrez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) et le mot de passe (par défaut : admin) dans la page de connexion et cliquez sur Confirmer.

Paramètres réseau : cliquez sur Réseau->Basique-> Configuration IPv4

Vous pouvez configurer les paramètres réseau des manières suivantes :

DHCP : Par défaut, le téléphone tente de contacter un serveur DHCP de votre réseau pour obtenir ses paramètres réseau valides, par exemple l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle et l'adresse DNS.

Adresse IP statique : si le téléphone ne peut pas contacter un serveur DHCP pour une raison quelconque, vous devez configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle, l'adresse DNS principale et l'adresse DNS secondaire du téléphone.

PPPoE : si vous utilisez un modem xDSL, vous pouvez connecter votre téléphone à Internet via Mode PPPoE. Contactez l'ITSP pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe PPPoE.

Remarque : Le téléphone IP prend également en charge IPv6, mais IPv6 est désactivé par défaut.

Des paramètres réseau incorrects peuvent entraîner l'inaccessibilité de votre téléphone et avoir un impact sur les performances du réseau. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Paramètres du compte : Cliquez sur Compte->S'inscrire->Compte X (X=1,2,3...15,16)

Paramètres du compte :

Statut d'inscription :	Il montre l'état d'enregistrement du compte courant.
Ligne active :	Vous pouvez sélectionner Activé/Désactivé pour activer/désactiver le compte.
Étiquette:	Il s'affiche sur l'écran tactile pour identifier le compte.
Afficher un nom:	Il s'affiche comme identification de l'appelant lors d'un appel.
Nom du registre :	Il s'agit d'un identifiant authentifié pour l'authentification fourni par l'ITSP (obligatoire).
Nom d'utilisateur:	Il est fourni par ITSP pour l'enregistrement (obligatoire).
Mot de passe:	Il est fourni par ITSP pour l'enregistrement (obligatoire).
Hôte du serveur :	Il est fourni par ITSP pour l'enregistrement (obligatoire).

Enregistrez les icônes d'état sur l'écran tactile :



(Vert) Enregistré



(Gris) Échec de l'enregistrement



(Vert et clignotant)

Enregistrement

Remarque : Vérifiez auprès de votre administrateur système si une erreur apparaît lors du processus d'enregistrement ou lors d'un événement spécifique. Une configuration est requise pour votre inscription.

Configuration via l'interface utilisateur du téléphone

Paramètres réseau:

1. Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle.
2. Appuyez sur Paramètres-> Paramètres avancés (mot de passe par défaut : admin)->Réseau-> Port WAN/LAN. /Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT pour configurer le réseau.

Paramètres du compte:

1. Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle.
2. Appuyez sur Paramètres-> Paramètres avancés (mot de passe par défaut : admin)->Comptes pour configurer le compte.

Utiliser votre téléphone

Icônes d'état

Les icônes sur la barre d'état de l'écran tactile donnent des informations sur le téléphone :

Icônes	Description
	Indique que la caméra n'est pas détectée.
(Blanc)	Indique que le Wi-Fi est activé.
(Vert)	Indique que le téléphone est connecté avec succès au réseau sans fil.
	Indique que le réseau filaire n'est pas disponible.
(Blanc)	Indique que Bluetooth est activé.
(Vert)	Indique que le casque Bluetooth est couplé avec succès.
(Vert)	Indique que le téléphone mobile compatible Bluetooth est couplé avec succès.
	Indique que le téléphone est verrouillé.
	Indique que « Forward » est activé.
	Indique que « Ne pas déranger » est activé.
	Indique que la « Réponse automatique » est activée.
	Indique que vous avez manqué des appels.
	Indique que vous avez des messages vocaux non lus.
	Indique que « Silencieux » est activé.
	Indique qu'une clé USB est détectée.

Utilisation de l'écran tactile

Par défaut, le téléphone IP prend en charge trois écrans de veille. L'écran d'accueil s'affiche comme ci-dessous :



Pour naviguer sur l'écran tactile : faites glisser

- votre doigt vers la gauche ou la droite pour basculer entre les différents écrans de veille.
- Appuyez pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez pour revenir à l'écran de veille.
- Appuyez pour afficher et gérer les applications récemment utilisées.

Pour changer le fond d'écran : 1. Appuyez

longuement sur l'emplacement vide de l'écran de veille.

2. Appuyez sur FONDS D'ÉCRAN.
3. Sélectionnez l'image souhaitée.
4. Appuyez sur Définir le fond d'écran.

Pour ajouter un widget à l'écran de veille : 1. Appuyez

longuement sur l'emplacement vide de l'écran de veille.

2. Appuyez sur WIDGETS.
3. Faites glisser le widget souhaité vers le haut/bas/gauche/droite vers l'endroit de destination sur l'écran de veille.

Centre de contrôle et centre de notifications

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle et au centre de notification.



Faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran pour masquer cet écran.

Saisie et mise à jour des données

Pour utiliser le clavier à l'écran :

1. Appuyez sur le champ de saisie, le clavier à l'écran s'affichera sur l'écran tactile :



Appuyez pour accéder aux options de saisie pour configurer les langues de saisie ou les paramètres du clavier Android (AOSP).

2. Lorsque vous avez fini de saisir, appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran.

Pour utiliser le clavier :

Composez ou entrez le numéro.

Pour sélectionner une option de champ :

Appuyez sur le nom du champ, appuyez sur l'option souhaitée dans la boîte de dialogue contextuelle.

Fonctionnalités d'appel de base

Passer un appel vidéo/vocal

Utilisation du combiné :

1. Décrochez le combiné.
2. Entrez le numéro, puis appuyez sur Envoyer.

Utilisation du haut-parleur :

1. Avec le combiné raccroché, appuyez  sur 2. Entrez le numéro, puis appuyez sur Envoyer.

Utilisation du casque :

1. Avec le casque connecté, appuyez sur 2.  pour activer le mode casque.

Entrez le numéro, puis appuyez sur Envoyer.

Répondre à un appel vidéo/vocal

Utilisation du combiné :

Décrochez le combiné.

Utilisation du haut-parleur :

Presse  .

Utilisation du casque :

Presse  .

Contrôler la vidéo pendant un appel

Pour modifier la vue vidéo :

- Appuyez sur Plein écran pour afficher la vidéo en plein écran.
- Appuyez  pour revenir.

Pour activer/désactiver la vidéo à proximité du site pendant un appel :

Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle, appuyez sur Vidéo pour activer/désactiver la vidéo à proximité du site.

Mettre fin à un appel vidéo/vocal

Utilisation du combiné :

Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche programmable Fin d'appel .

Utilisation du haut-parleur :

Presse  ou appuyez sur la touche programmable Fin d'appel .

Utilisation du casque :

Appuyez sur la touche programmable Fin d'appel .

Recomposition

- Presse  pour accéder à la liste des appels passés , puis appuyez sur l'entrée souhaitée.
- Presse  deux fois lorsque le téléphone est inactif pour composer le dernier numéro composé.

Appeler en mode muet et réactiver le son

- Presse  pour couper le microphone pendant un appel.
- Presse  à nouveau pour réactiver l'appel.

Appel en attente et reprise

Pour mettre un appel en attente :

Presse  ou appuyez sur la touche programmable Attente pendant un appel actif.

Pour reprendre l'appel, effectuez l'une des opérations suivantes :

- S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur S'il y a  ou appuyez sur la touche programmable Reprendre .
- plusieurs appels en attente, appuyez sur l'appel que vous souhaitez reprendre et appuyez sur la touche programmable Reprendre .  ou appuyez sur

Transfert d'appel

Vous pouvez transférer un appel des manières suivantes :

Transfert aveugle

1. Appuyez sur  ou appuyez sur la touche programmable Transférer pendant un appel. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez effectuer le transfert.
3. Appuyez sur  .

Transfert semi-assisté

1. Appuyez sur  ou appuyez sur la touche programmable Transférer pendant un appel. L'appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer, puis appuyez sur 3. Appuyez ou  .
appuyez sur  la touche programmable Transférer lorsque vous entendez la tonalité de rappel.

Transfert assisté

1. Appuyez sur  ou appuyez sur la touche programmable Transférer pendant un appel. L'appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer, puis appuyez sur 3. Appuyez sur  .
 ou appuyez sur la touche programmable Transférer lorsque le deuxième correspondant répond.

Renvoi d'appel

Pour activer le renvoi d'appel :

1. Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle.
2. Appuyez sur Paramètres->Fonctions-> Renvoi d'appel.
3. Sélectionnez le type de transfert souhaité :
 - Toujours transférer ---- Les appels entrants sont transférés sans condition.
 - Renvoi si occupé ---- Les appels entrants sont transférés lorsque le téléphone est occupé.
 - Renvoi sans réponse ---- Les appels entrants sont transférés s'ils ne répondent pas après un certain temps.
4. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer. Pour le transfert sans réponse, appuyez sur Après la durée de la sonnerie puis appuyez sur la durée de sonnerie souhaitée pour attendre avant de transférer.
5. Appuyez sur  pour accepter la modification.

Conférence téléphonique

1. Appuyez sur la touche **programmable** Conférence pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Entrez le numéro du deuxième correspondant, puis appuyez sur 3. Appuyez à  ou appuyez sur Conférence. nouveau sur la touche **programmable** Conférence lorsque le deuxième correspondant répond. Tous les partis sont désormais réunis la conférence.
4. Appuyez sur la touche **programmable** Fin d'appel pour déconnecter toutes les parties.

Remarque : Vous pouvez diviser la conférence téléphonique en deux appels individuels en appuyant sur la **touche programmable** Diviser .

Message vocal

L'indicateur de message en attente sur l'écran de veille indique qu'un ou plusieurs messages vocaux sont en attente dans le centre de messagerie. Le voyant d'alimentation clignote lentement en rouge.

Pour écouter les messages vocaux : (Assurez-vous que le code de messagerie vocale est déjà configuré sur le téléphone.)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :



- Appuyez sur Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de notification, appuyez sur Messagerie vocale , puis sélectionnez l'élément souhaité.

2. Suivez les invites vocales pour écouter vos messages vocaux.

Personnaliser votre téléphone

Historique des appels

1. Appuyez sur  , puis sélectionnez la liste d'appels souhaitée sur la gauche.
2. Faites glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler.
3. Appuyez sur après l'entrée souhaitée, puis vous pourrez effectuer les opérations suivantes :
 - Appuyez sur Envoyer pour passer un appel.
 - Appuyez sur Ajouter pour ajouter l'entrée au répertoire local.
 - Appuyez sur Modifier pour modifier le numéro de téléphone de l'entrée avant de passer un appel.
 - Appuyez sur Liste noire pour ajouter l'entrée à la liste noire.
 - Appuyez sur Supprimer pour supprimer l'entrée de la liste.

Répertoire des contacts

Pour ajouter un contact :

1. Appuyez sur  , puis sélectionnez le groupe souhaité sur la gauche.
2. Appuyez sur  sur , pour ajouter un contact.

Appuyez sur 3. Saisissez un nom de contact unique dans le champ Nom et des numéros de contact dans les champs correspondants.

4. Appuyez sur  pour accepter la modification.

Pour modifier un contact :

1. Appuyez sur  , puis sélectionnez le groupe souhaité sur la gauche.
2. Appuyez sur après le contact souhaité.
3. Modifiez les informations de contact.
4. Appuyez sur  pour accepter la modification.

Pour supprimer un contact :

1. Appuyez sur  , puis sélectionnez le groupe souhaité sur la gauche.
2. Appuyez sur après le contact souhaité, puis appuyez sur Supprimer.
3. Appuyez sur OK lorsque l'écran tactile vous invite « Supprimer l'élément sélectionné ? ».

Remarque : Vous pouvez facilement ajouter des contacts à partir de l'historique des appels. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'historique des appels ci-dessus.

Réglage du volume

- Presse  pendant un appel pour régler le volume du combiné/haut-parleur/casque.
- Presse  lorsque le téléphone est inactif ou sonne pour régler le volume de la sonnerie.
- Presse  pour régler le volume du média dans l'écran correspondant.

Machine YeaLink

Avis réglementaires

Températures ambiantes de fonctionnement

- Température de fonctionnement : +32 à 104°F (0 à 40°C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +160°F (-30 à +70°C)

garantie

Notre garantie produit est limitée uniquement à l'unité elle-même, lorsqu'elle est utilisée normalement conformément aux instructions d'utilisation et à l'environnement du système.

Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ce produit, ni de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec l'appareil Yealink résultant de l'utilisation de ce produit ; nous ne sommes pas responsables des dommages financiers, des pertes de bénéfices, des réclamations de tiers, etc., résultant de l'utilisation de ce produit.

Explication des symboles

● Symbole CC

--- est le symbole de tension continue.

● Symbole d'avertissement DEEE 2. Connectez-le à une autre prise murale.

Pour éviter les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine, l'environnement d'utilisation est hors de la plage de température de fonctionnement.

En raison de la présence de substances dangereuses dans les environnements électriques et électroniques, l'utilisation dans la plage de température de fonctionnement.

Les équipements électroniques, utilisateurs finaux d'équipements électriques et électroniques. Le câble entre l'unité et l'appareil Yealink est mal connecté.

L'équipement doit comprendre la signification de la poubelle roulante barrée. 1. Connectez correctement le câble.

symbole. Ne jetez pas les DEEE avec les déchets municipaux non triés et devez Vous ne parvenez pas à connecter le câble correctement.

1. Vous avez peut-être connecté un mauvais appareil Yealink.

2. Utilisez la bonne alimentation.

De la poussière, etc., peut se trouver dans le port.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou centre de service agréé pour toute autre question.

Consignes de sécurité

Enregistrez ces instructions. Lisez ces instructions de sécurité avant utilisation !



- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les instructions de sécurité à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) ceci attentivement et observez la situation pendant le fonctionnement.
- fonctionnement indésirable pendant le processus de stockage, de transport et de fonctionnement, gardez toujours l'appareil sec et propre, évitez les collisions et les accidents.
- ne pas démonter l'appareil vous-même. En cas de non-conformité, l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement doit être consultée.
- En cas de divergence, veuillez contacter le centre de maintenance désigné pour réparation.
- Veuillez vous référer aux lois et statuts en vigueur lors de l'utilisation de l'appareil. d'autrui doivent également être respectés.

⚠ Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil sec et exempt de poussière.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un objet inflammable ou vulnérable au feu, tel que des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil éloigné de toute source de chaleur ou d'un feu nu, comme une bougie ou un radiateur électrique.



- Ne laissez pas un enfant utiliser l'appareil sans aide.
- Ne laissez pas un enfant jouer avec l'appareil ou tout accessoire en cas d'ingestion accidentelle.
- ou autorisés par le fabricant avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
- L'appareil doit répondre aux exigences de l'entrée qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement doit être installé et la tension de l'appareil. Veuillez utiliser uniquement le dispositif de protection contre les

- Avant de brancher ou de débrancher un câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sec.
- Ne renversez pas de liquide d'aucune sorte sur le produit et n'utilisez pas l'équipement à proximité de YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
- Pendant un orage, arrêtez d'utiliser l'appareil et débranchez-le du réseau YEALINK (USA) NETWORK Strawinskylaan 3127, bâtiment Atrium, 8ème étage, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas
- source de courant. Débranchez la fiche d'alimentation et l'Asymétrique Digital 999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
- Paire torsadée de ligne d'abonné (ADSL) (le câble radiofréquence) à éviter Fabriqué en Chine
- coup de foudre.

À propos de Yealink

Yealink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication et de collaboration d'entreprise, proposant des services de vidéoconférence aux entreprises du monde entier. Axé sur la recherche et le développement, Yealink insiste également sur l'innovation et la création. Grâce aux brevets techniques exceptionnels de la technologie de cloud computing, de traitement audio, vidéo et d'image, Yealink a construit une solution de collaboration panoramique d'audio et de vidéoconférence en fusionnant ses services cloud avec une série de produits de points finaux. En tant que l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Yealink se classe au premier rang en termes de part de marché mondiale des expéditions de téléphones SIP.

Soutien technique

Visitez Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) pour obtenir les derniers micrologiciels, guides, FAQ, documents produits et bien plus encore. Pour un meilleur service, nous vous recommandons sincèrement d'utiliser le système Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) pour soumettre tous vos problèmes techniques.



T5 8A+CAM50 / T5 8A- FR

- Si l'appareil reste inutilisé pendant une période assez longue, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez la fiche secteur.
- Lorsqu'il y a de la fumée émise par l'appareil, ou un bruit ou une odeur anormale, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.

- Contactez le centre de maintenance spécifié pour la réparation.
- N'insérez aucun objet dans les emplacements de l'équipement qui ne fait pas partie du produit ou du produit accessoire.
- Avant de connecter un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre avant d'avoir débranché tous les autres câbles.

⚠ Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Utilisez un morceau de chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Gardez la fiche d'alimentation propre et sèche.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter l'appareil Yealink.

Il y a une mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable. Veuillez essayer de

l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient provoquer un

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux Exigences Générales suivant

Le présent appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC et IC établies en cas d'ingestion un environnement incontrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé. Veuillez utiliser les accessoires fournis

Déclaration IC

Cet appareil est conforme aux RSS sans licence d'Industrie Canada. L'opération est légale. Les droits légaux sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. CAN ICES-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) l'utilisateur

de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber les exigences d'exploitation

fonctionnement.NMB-3(B)

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC et IC établies en cas d'ingestion un environnement incontrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé. Veuillez utiliser les accessoires fournis

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps L'alimentation électrique de l'équipement doit être installé et la tension de l'appareil. Veuillez utiliser uniquement le dispositif de protection contre les

vos corps.



YEALINK (XIAMEN) TECHNOLOGIE DE RÉSEAU CO., LTD.

Web : www.yealink.com

Copyright © 2019 YEALINK (XIAMEN) NETWORK

TECHNOLOGY CO., LTD. Tous droits réservés.