

Dipôles exposés VHF série 870 LM – sans mât

Les dipôles exposés VHF série 870 LM sont disponibles en configurations 1, 2, 4, 8 dipôles. Le LM signifie « Less Mast ».

Le produit comprend le dipôle, la flèche et les pinces pour monter les dipôles mais aucun mât n'est fourni. Toutes nos antennes peuvent être entièrement personnalisées pour vos applications particulières. Nos antennes peuvent être anodisées noires, réglables uniquement, à montage latéral ou supérieur, et des versions robustes sont disponibles.

- Chaque antenne est offerte en versions 1/4, 3/8 ou 1/2 espacement d'onde.
- La série 870 LM est dotée d'un câblage externe et est réglable sur site.
- Des versions robustes sont disponibles. Veuillez contacter notre équipe d'assistance technique pour consultation.


Spécifications électriques	871A-70-LM	872A-70-LM	874A-70-LM
Gamme de fréquences, MHz	138-174	138-174	138-174
Gain nominal, dBd	2,0-2,5	5,0-5,5	8,0-8,5
Nombre de dipôles	1	2	4
Bande passante 1,5:1 VSWR, MHz	36	36	36
Polarisation	Verticale	Verticale	Verticale
Modèle	Décalage / bi	Décalage / bi	Décalage / bi
Puissance nominale, watts	200	450	500
Impédance nominale, Ohms	50	50	50
Protection contre la foudre	Terre CC Terre CC Terre CC		
Résiliation standard	Type N Mâle Type N Mâle Type N Mâle		
Spécifications mécaniques	871A-70-LM	872A-70-LM	874A-70-LM
Longueur, po (mm)	Mât non Inclus	Mât non Inclus	Mât non Inclus
Largeur (espacement de 1/2 vague), po (mm)	40 (1016)	40 (1016)	40 (1016)
Poids en livres. (kg)	4,5 (2,0)	19 (8,6)	38 (17,2)
Vitesse nominale du vent, sans glace, mph (km/h)	150 (241)	150 (241)	150 (241)
Vitesse nominale du vent, glace de 0,5 po (13 mm), mph (km/h)	135 (217)	135 (217)	135 (217)
Poussée latérale à 100 mph, vent, lbs. (kg)	20 (9,1)	40 (18,2)	80 (36,5)
Superficie projetée, pi ² (m ²)	0,92 (0,08)	1,84 (0,17)	3,64 (0,34)
Matériel de montage inclus	181-85 Pince	115R-85 Serrer	115R-85 Serrer
* Voir la page suivante pour les informations de commande (page 3) *			




871A-70-LM




871A-70-LM

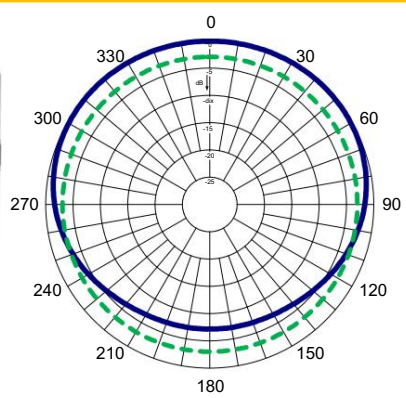

Espacement quart d'onde horizontal

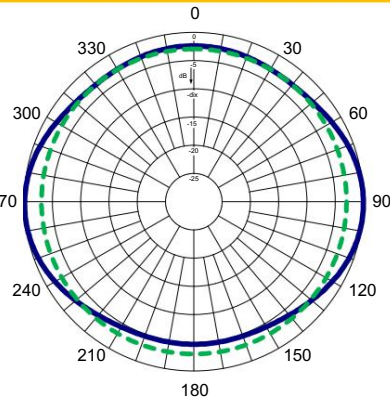


Espacement demi-onde horizontal

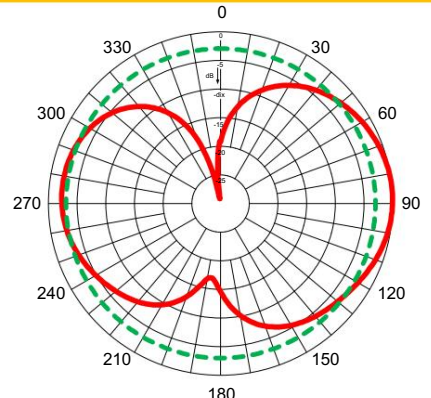


Espacement demi-onde vertical




872A-70-LM

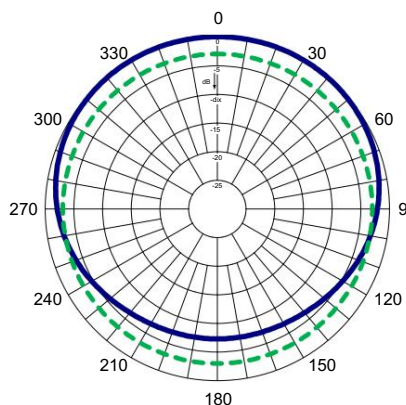

Espacement quart d'onde horizontal

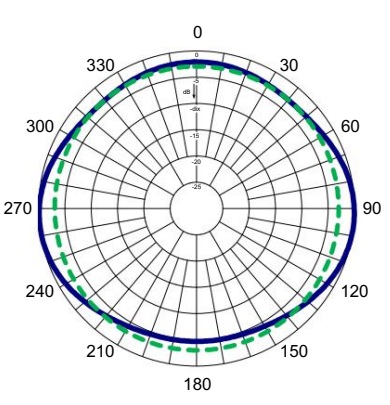


Espacement demi-onde horizontal

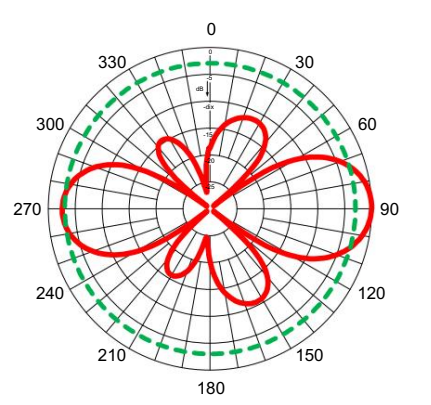


Espacement demi-onde vertical




874A-70-LM

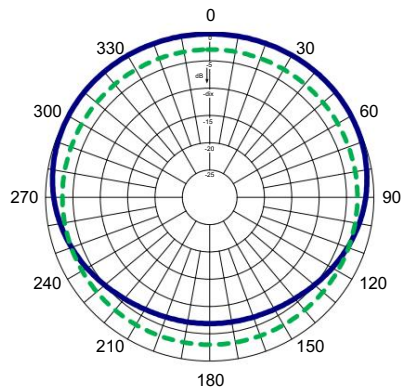

Espacement quart d'onde horizontal

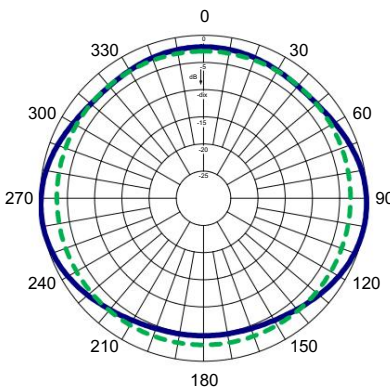

Espacement demi-onde horizontal

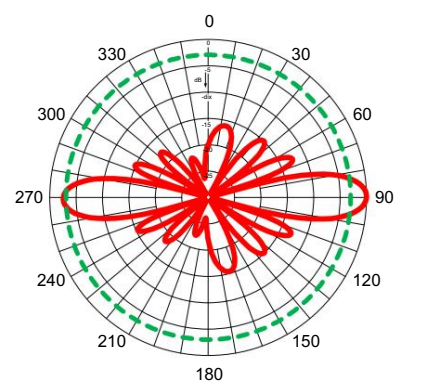

Espacement demi-onde vertical



DIPÔLES EXPOSÉS VHF

138-174 MHz

Informations sur la commande	À toute épreuve	Noir anodisé	Avec mât
871A-70-LM	871A-70-LMHD	871A-70-LMHDB	871A-70
872A-70-LM	872A-70-LMHD	872A-70-LMHDB	872A-70
874A-70-LM	874A-70-LMHD	874A-70-LMHDB	874A-70